

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าแพ-ดาหลำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.23022
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าแพ-ดาหลำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น
สด.ถ.23022

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,242,400.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1-10-พ.พ. 2566 เป็นเงิน 8,238,048.33 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นกตล โต๊ะตานอมือดีอี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 สุขสันต์ ตะวัน กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานบรรเทาสาธารณภัย

7.3 พาดิลา สำลี กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไป

7.4 มีนา แกสมาน กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ

7.5 อัสนี หมัดทรน กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการการเงินและบัญชี

นกตล โต๊ะตานอมือดีอี

10 กุมภาพันธ์ 2566 14:21:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าแพ-ดาหลำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.23022 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	ตร.ม.	12,900.000	12.29	158,541.00	1.3720	16.86	217,518.25
2	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	12,900.000	12.29	158,541.00	1.3720	16.86	217,518.25
2	1.2 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม. ทลวม	1,935.000	481.64	931,973.40	1.3720	660.81	1,278,667.50
3	1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	13,498.570	35.85	483,923.73	1.3720	49.18	663,943.35
3	1.3.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	13,498.570	35.85	483,923.73	1.3720	49.18	663,943.35
3	1.3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	13,498.570	35.85	483,923.73	1.3720	49.18	663,943.35
4	1.3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	13,498.570	314.97	4,251,644.59	1.3720	432.13	5,833,256.37
4	1.3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	13,498.570	314.97	4,251,644.59	1.3720	432.13	5,833,256.37
5	2. งานเครื่องหมายจราจร เส้นThemoPlastic(สีเหลือง+สีขาว)	ตร.ม.	567.330	290.00	164,525.70	1.3720	397.88	225,729.26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าแพ-ดาดล่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.23022 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3. งานป้ายจราจร แบบ ต 75	ชุด	1,000	2,300.00	2,300.00	1.3720	3,155.60	3,155.60
7	4. ป้ายจราจร แบบ ต-7และต-8	ชุด	4,000	2,300.00	9,200.00	1.3720	3,155.60	12,622.40
8	5. งานป้ายจราจรแบบ ต-14	ชุด	1,000	2,300.00	2,300.00	1.3720	3,155.60	3,155.60
รวมราคากลาง								8,238,048.33

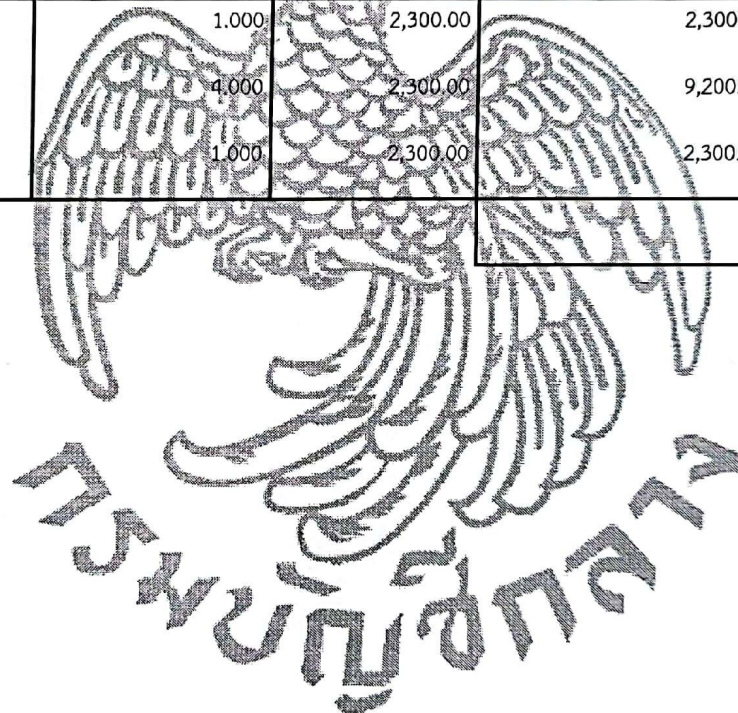


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าแพ-ศาลา รัชสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.23022 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

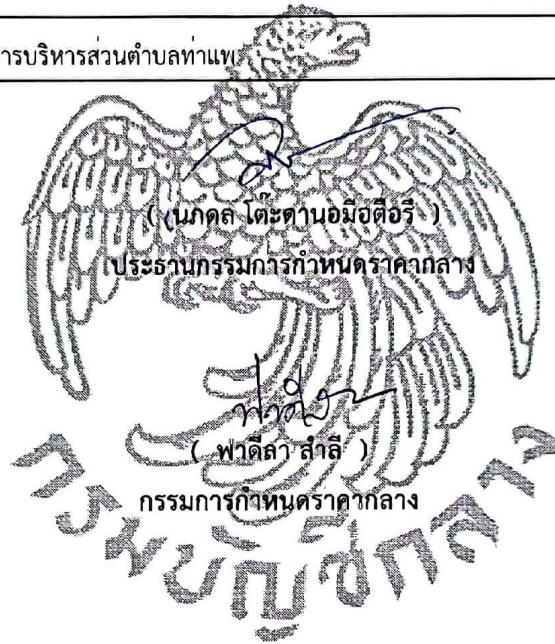

(สุธันต์ ตะวัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อัสนิง หนิอนหนิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นกตล โต๊ะตานอมือตือริ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(พาดลา สาลี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(มีนา แกสมาน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
10 ก.พ. 2566

(นายประคิษฐ์ เปรมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
10 ก.พ. 2566

(นกตล โต๊ะตานอมือตือริ)

10 กุมภาพันธ์ 2566