

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกุ่มโบร์ หมู่ที่ 7
 ระยะทาง 1,573 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,292.00 ตารางเมตร
2. โดยวิธีคัดเลือก / โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกุ่มโบร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทาแพ / องค์การบริหารส่วนตำบลทาแพ หมู่ที่ 7 ตำบลทาแพ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,825,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.573 กม. หนา 0.15 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ก.ย. 2564 เป็นเงิน 4,567,689.28 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 7.1 นกตล โต๊ะดานอมือดีอริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 7.2 สุนันท์ ลาหมาตสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 7.3 อลิษา หมื่นพราน กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคล
 7.4 มีนา แกสมาน กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ
 7.5 อับดุลย์อาสิด ยาวาหาบ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 7.6 อัสนี หมดทรน กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการการเงินและบัญชี
 7.7 กฤษณพงษ์ โส๊ะผี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

นกตล โต๊ะดานอมือดีอริ

09 กันยายน 2564 13:56:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบอุบลบุรี หมู่ที่ 7 ระยะทาง 1,573 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,292.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก,
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
1	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	ตร.ม.	7,628.370	14.88	113,510.14	1.3795	20.52	156,587.23
2	1.1.2 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	316.220	286.14	90,483.19	1.3795	394.73	124,821.56
3	1.1.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	28.000	1,223.97	34,271.16	1.3795	1,688.46	47,277.06
4	1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	314.600	990.84	311,718.26	1.3795	1,366.86	430,015.33
	1.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							

นภดล โต๊ะตานอมือดีอีรี

09 กันยายน 2564 13:57:41

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกโบร์ หมู่ที่ 7 ระยะทาง 1,573 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งบประมาณก่อสร้างไม่เกินกว่า 6,292.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
 องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าแพ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.3.1 งานไหล่ทางวัสดุรวม (กรณีมีการผสมวัสดุอื่น) (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	377.520	841.03	317,505.64	1.3795	1,160.20	437,999.03
6	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	6,292.000	368.43	2,318,161.56	1.3795	508.24	3,197,903.87
7	3.1.2 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,198.000	64.75	77,570.50	1.3795	89.32	107,008.50
8	3.1.3 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.3 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL)	เมตร	60.000	77.77	4,666.20	1.3795	107.28	6,437.02

นภคณ โต๊ะดานอมือดีอริ

09 กันยายน 2564 13:57:41

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกובר หมู่ที่ 7 ระยะทาง 1,573 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,292.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.3.1 รวากันอันตราย W-BEAM หนา.....มม. (W - BEAM GUARDRAIL) (THICKNESS.....MM.)	ม.	24.000	1,800.00	43,200.00	1.3795	2,483.10	59,594.40
10	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	32.83	32.83	1.3795	45.28	45.28
รวมราคากลาง								4,567,689.28

นภตล โต๊ะदानอมือดีอริ

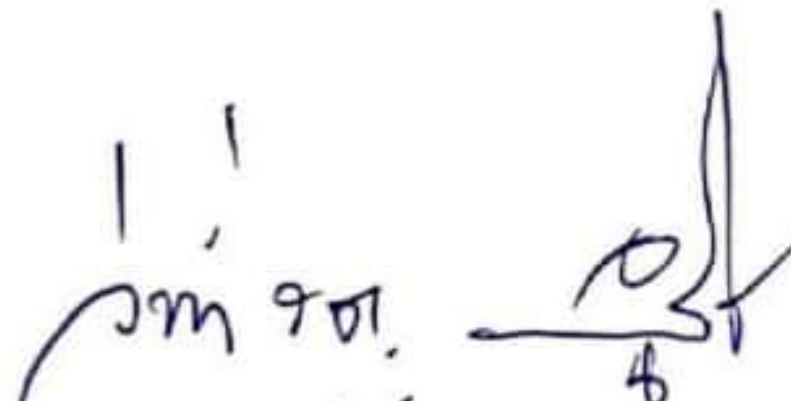
09 กันยายน 2564 13:57:41

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกู่โบว์ หมู่ที่ 7 ระยะทาง 1,573 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,292.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ


(สุนันท์ ลาหมาตสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(อับดุลยอฮ์มัด ยาวาหาบ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นกตล โต๊ะตานอมือดีอ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อลิษา หมีนพราน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

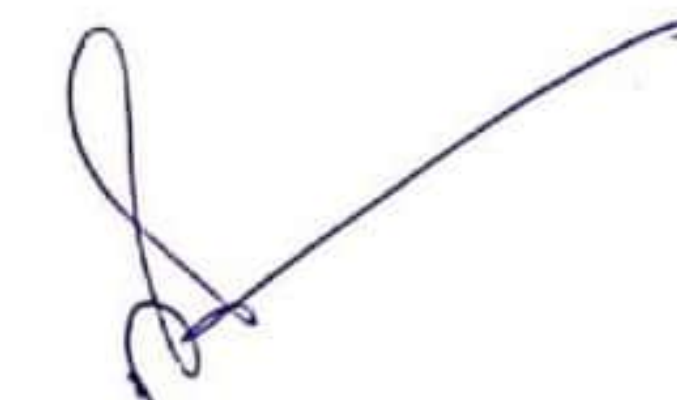
(อัสน หมีตหรน)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(มินา แกลมาน)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(กฤษณพงษ์ โส๊ะผะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ


(นายสมเกียรติ นานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

นกตล โต๊ะตานอมือดีอ์

09 กันยายน 2564