

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอำเภอท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 2 ชุด

เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพ ที่ ๕๔๖/ 2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 256

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน..อาคาร.....	715,210.38	
2	กลุ่มงาน/งานค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ.....	1,243,757.84	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,958,968.21	
	ราคา	1,958,000.00	
	ราคา	(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวอิสราพร นัยดำ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนครินทร์ เปรมใจ)

ลงชื่อ กรรมการ

(ว่าที่ ร.ต. สุนันท์ ลาหมาดสกุล)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณกต โต๊ะดานอมือดี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุขสันต์ ตะวัน)

ลงชื่อ ผู้แทน

นางสาวอิสราพร นัยดำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ ผู้อนุ

นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของอาคาร สำนักงานปลัด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอำเภอท่าแพ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพ ที่ ๕๔๖/ 2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน จำนวน เงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่า ก่อสร้าง เป็น เงิน/บาท	หมายเหตุ
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	1,162,390.50	1.07%	1,243,757.84	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		รวมค่าก่อสร้าง	1,243,757.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์		1,243,757.84	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอิสราพร นัยดำ)ลงชื่อ กรรมการ
(นายนครินทร์ เปรมใจ)ลงชื่อ กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต. สุรินทร์ ลาหมาดสกุล)ลงชื่อ กรรมการ
(นายณกต โต๊ะดานอมือตือรี)ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุขสันต์ ตะวัน)ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ
นางสาวอิสราพร นัยดำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี) โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอเนกท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

แบบเลขที่


รายการเลขที่ -


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประมาณราคา โดยกองช่างอเนก.ท่าแพ นายสมภล โต๊ะคามณีมีตรี

ประเภท	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ป้ายนิเทศการ ป้ายแสดงพระราชประวัติ ร.10 ม้านั่ง	1.00	ป้าย	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	
2	- ม้านั่งไม้เท้า ขนาด แบบปกติ ขนาด 1.30x0.40x0.50m.	4.00	ตัว	6,800.00	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	เก็บ
3	ต้นไม้สูง 3"พร้อมปลูก	1.00	ต้น	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
4	ต้นคริสต์มาส	40.00	ต้น	160.00	6,400.00	10.00	400.00	6,800.00	
5	ต้นพุทธรักษา	60.00	ต้น	60.00	3,600.00	10.00	600.00	4,200.00	
6	ต้นเตยตาน	40.00	ต้น	60.00	2,400.00	10.00	400.00	2,800.00	
7	ต้นไทร	60.00	ต้น	250.00	15,000.00	10.00	600.00	15,600.00	
8	ต้นประดู่	30.00	ต้น	250.00	7,500.00	10.00	300.00	7,800.00	
9	แผ่นคอนกรีต ขนาด 0.30x0.50 เมตร	30.00	แผ่น	180.00	5,400.00	10.00	300.00	5,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								548,100.00	





รายการประมาณราคาก่อสร้าง ถ้าใช้เฉพาะตามข้อกำหนด(ถ้ามี) โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอำเภอท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ สำนักงานปลัด


แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประมาณราคา โดยกองช่าง อบ.ท่าแพ นายมงคล โต๊ะตานมือคือ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
10	ศาลาพักผ่อนเก้าอี้รูปคานทองกลด ขนาด 1.80*1.80 ม. สูง 3.20 ม.	3.00	หลัง	48,000.00	144,000.00	1,000.00	3,000.00	147,000.00	
11	รูปปั้นฝูงแพะ	1.00	ชุด	467,290.50	467,290.50	0.00	0.00	467,290.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,162,390.50	

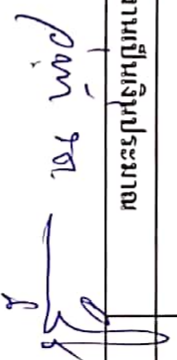



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

โครงการ ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอำเภอท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ สำนักงานปลัด

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพ ที่ ๕๔๖/ 2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	547,885.99	1.3054	715,210.38	
2	กลุ่มงาน/งาน.			-	
3	กลุ่มงาน/งาน.....				
4	กลุ่มงาน/งาน.....				
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
				715,210.38	
	รวมค่าวัสดุ			715,210.38	

(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสิบบาทสามสิบแปดสตางค์)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนครินทร์ เปรมใจ)

ลงชื่อ กรรมการ

(ว่าที่ ร.ต. สุนันท์ ลาหมาศสกุล)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณกมล ไชยะตานอมือตือรี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุสันต์ ตะวัน)

ลงชื่อ ผู้เขียน

นางสาวอิสราพร น้อยคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

นายสมเกียรติ นานีอาเหล็ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอำเภอท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ ๖62153 (S01), LA 62025

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ สำนักงานปลัด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 546/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 256 เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	สรุปแบบ								
1	หมวดงานโครงสร้าง		รวม					109,492.62	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					438,393.37	
3	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินงบประมาณ							547,885.99	

1
ก.ท. ร.อ.

236

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

แบบเลขที่ ๖62153 (S01).LA 62025

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอำเภอท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ สำนักงานปลัด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 546/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง							12,000.00	
1.1	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00				
1.2	เสาเข็มสี่เหลี่ยมคั่น 0.15x0.15 ม.ยาว 6.00 ม.	14.00	คั่น	758.00	10,612.00	365.00	5,110.00	15,722.00	
1.3	สกัดหัวเสาเข็ม	14.00	คั่น		0.00	150.00	2,100.00	2,100.00	
1.4	ชุดคั่น	1.50	ลบ.ม.	-	0.00	148.00	222.00	222.00	
1.5	ทรายหยาบ	0.40	ลบ.ม.	689.93	275.97	91.00	36.40	312.37	
1.6	คอนกรีตหยาบ	0.41	ลบ.ม.	1,837.60	753.42	398.00	163.18	916.60	
1.7	คอนกรีตโครงสร้าง fc 210 ksc. ทรงกระบอก	9.15	ลบ.ม.	2,009.35	18,385.55	391.00	3,577.65	21,963.20	
1.8	แบบหล่อคอนกรีต 80%	55.71	ตร.ม.	620.00	34,540.20	133.00	7,409.43	41,949.63	
1.8	งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	6.99	กก.	22.07	154.27	4.10	28.66	182.93	
	เหล็ก SR 24 dia 9 มม.	374.25	กก.	21.13	7,907.90	4.10	1,534.43	9,442.33	
	เหล็ก SD 40 dia 12 มม.	177.60	กก.	18.96	3,367.30	3.30	586.08	3,953.38	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	16.46	กก.	44.24	728.19	-	-	728.19	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							109,492.62	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	- คราสียูริลิกซ์+สแตนเลสยกขอบ 1"(รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00		-	18,000.00	
	กักรดลงสีตามแบบ ติดตั้งลอยจากพื้นหลัง 1"(รวมค่าแรง)						-	0.00	
2.2	- บัวปูนปั้นทาสีทอง (ครอบคราสียูริลิกซ์รวมค่าแรง)	1.00	เหมา	7,500.00	7,500.00		-	7,500.00	
2.3	- ฐานป้าย ฐานคราสียูริลิกซ์+ ปูนปั้น รวมค่าแรง	1.00	เหมา	7,500.00	7,500.00		-	7,500.00	
2.4	- ฉาบปูนโครงสร้างคราสียูริลิกซ์(รวมค่าแรง)	19.00	ตร.ม.	68.00	1,292.00		-	1,292.00	
2.5	- ทาสี(รวมค่าแรง)	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
2.6	- ป้ายหินแกรนิต แดงอินเดีย ตัวอักษร กักรดทาสีทอง	1.00	เหมา	91,600.00	91,600.00		-	91,600.00	
	ตัวอักษร "โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ"						-		
	ตัวอักษร "เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒"						-		
	ตัวอักษร "กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"						-		
	ตัวอักษร "องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล"						-		
	(รวมค่าแรง)						-		
3	ขอบคันทัน								
	ขอบคันทัน ขอบเข้านมใหญ่ สีเทา 15 x25 x 15 cm	39.00	ก้อน	45.00	1,755.00	10.00	390.00	2,145.00	
	ขอบคันทัน ขอบคันทันใหญ่ทรงมน สีเทา 15 x25 x 100 cm	199.00	ก้อน	185.00	36,815.00	10.00	1,990.00	38,805.00	
4	งานพื้น								
	- งานทรายหยาบรองพื้น	16.00	ลบ.ม.	685.00	10,960.00	99.00	1,584.00	12,643.00	
	- งานพื้นปูบล็อกหกเหลี่ยม	259.00	ตร.ม.	182.00	47,138.00	120.00	31,080.00	78,338.00	
	- งานปรับแต่งพื้นที่	1.00	เหมาจ่าย	14,400.00	14,400.00			14,400.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรมยกมา							277,223.00	

วันที่ ๒๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ


สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอำเภอท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ s62153 (S01).LA 62025

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ สำนักงานปลัด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 546/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมงานสถาปัตยกรรมยกไป							277,223.00	
5 6	- งานพื้นคสล.หนา 0.10 ม.	9.20	ลบ.ม.			436.00	4,011.20	4,447.20	
	- งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	5.75	ลบ.ม.	685.00	3,938.75	99.00	569.25	4,607.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	3,146.40	กก.	3.15	9,911.16		0.00	9,911.16	
	- ทรายหยาบ	5.24	ลบ.ม.	685.00	3,592.14		0.00	3,592.14	
	- หินเบอร์ 1-2	10.03	ลบ.ม.	841.12	8,434.75		0.00	8,434.75	
	แบบหล่อคอนกรีต 80%	12.20	ตร.ม.	620.00	7,564.00	133.00	1,622.60	9,186.60	
	งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	ตะแกรงเหล็ก กลม dia 4 มม.@0.20X0.20 ม.	92.00	ตร.ม.	23.36	2,149.12	5.00	460.00	2,609.12	
								0.00	
								10,882.40	
5 6	- งานพื้นฐานวาลน้อย	244.00	ตร.ม.	44.60	10,882.40	0.00			
	งานรั้ว(คววบอย) 2 ชั้น								
	- คานคสล.สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 13x6 cm.ยาว 2.50 m. พร้อมทาสี								
5 6	- เสา คสล.สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 15x15 cm. ยาว 1.32 m. พร้อมทาสี								
	และค่าแรงในการติดตั้ง	215.00	เมตร	500.00	107,500.00			107,500.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							438,393.37	



 ก.ท. ร.

